


**Szifon kapacitás:** 0,42 l/s vízszintes - 0,72 l/s-ig függőleges  
**Teljes beépítési magasság:** 36 - 50mm-ig  
**Vonalmenti folyóka beépítési magasság:** 6-22 mm-ig állítható

Durabase WP Aquaseal PE fólia szigeteléssel, átmenő az alaplemezbe előre beépített V2A rm acél vonalmenti alapvályún keresztül - pangóvíz elvezetéshez

rögzítés: DIN CE C2 TE S1 ragasztó habarcsba

Durabase WP Aquaseal PE fólia szigeteléssel és +75mm-r túlnyúlással

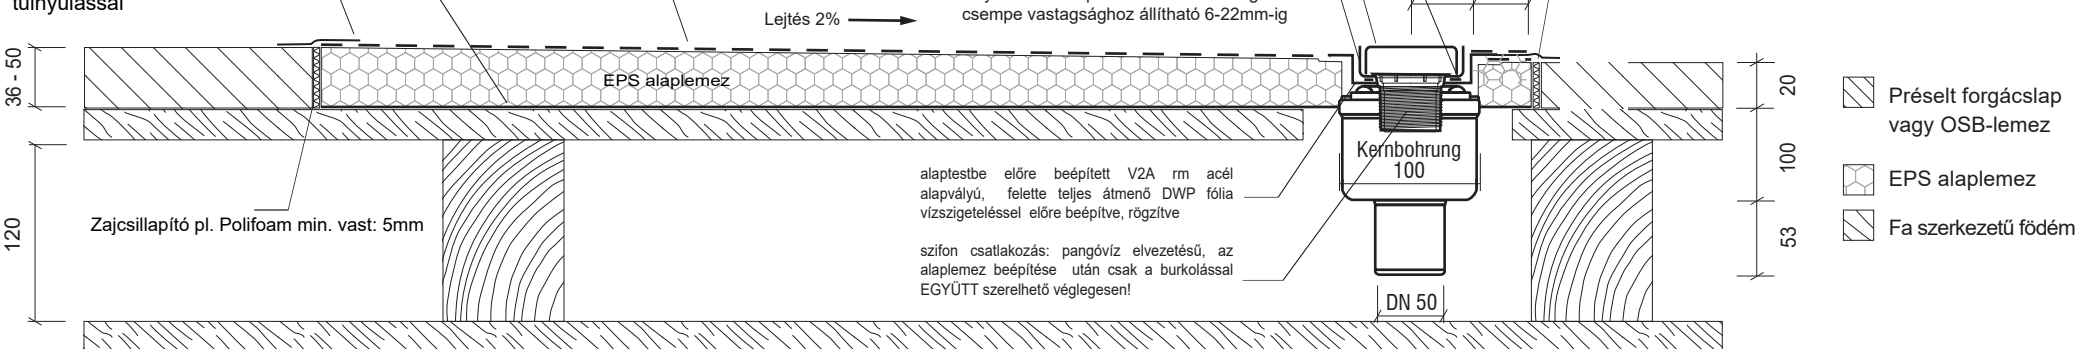

- Szifon kapacitás: vízszintes min.: 0,42 l/s - függőleges 0,72 l/s
- Szifon alap test: 360°-ban forgatható, DN 50-s csatlakozású
- A teljes beépítési magasság, mérettől függően: 36l - 50mm-ig
- A zuhanytálca anyagvastagság mérettől függően: 36-tól - 50mm-ig
- Kitekerhető búzzár / kivehető és tisztítható hajfogó
- Szifon vízbúzzár magasság: 35 mm
- Hivatalosan jóváhagyott komplett megoldás
- Minimális burkolat méret: pl. mozaik 2,2 x 2,2 cm
- Egyedi méretre az adott kialakításhoz vágható, illeszthető ( a vápa kialakításra figyelni!!!)
- Gyárilag kialakított 2%-s lejtés kialakítás
- A zuhanytálca elem - kivittől függően - alul-felül DWP fólia szigetelt -100% -s

Kunde:	
Product typ. <b>Dural Tilux Duschelement mit Rinne, senk. Abgang (einseitiges Gefälle) auf Holzbalkendecke</b>	
Product ref.:	Menge:
<b>DUR TLL1 90/R80</b>	
Datum: 06.02.2017.	Maßstab